

**NEU!  
NEW!**

**AMAREE SPORT  
PROFESSIONAL**

### Einsatzbereich

GISATEX® AMAREE SPORT Professional ist eine elegante, widerstandsfähige und perforierte Wandverkleidung für den Innenbereich Ihres Schiffes. Durch die angenehm weiche, atmungsaktive perforierte Microfaser-Oberfläche eignet sie sich besonders für den Einsatz im Bereich der Schlafkajüten oder des Salons.

### Materialeigenschaften


GISATEX® AMAREE SPORT Professional ist mit einer Kaschierung inkl. Spezial-Thermovlies und Charmeuse (Kunstseide) Abdeckung lieferbar. Durch die Kaschierung und die atmungsaktive Oberfläche wird einerseits die Entstehung von Schweißwasser (bedingt durch Kondensation) wirkungsvoll unterbunden und andererseits die Wärmeisolation verstärkt. Die Abdeckung mit Sperrcharmeuse verhindert das Eindringen von Klebstoff in das Obermaterial und bildet mit dem Thermovlies eine ideale Wärme-, Kälte- und Schallisolation.

### Verarbeitung

GISATEX® AMAREE SPORT Professional wird im Bereich der Wandverkleidung zunächst grob auf den Bedarf zugeschnitten. Die vorbereitete Bordwand oder Decke wird mit GISATEX® Dispersionskleber Typ1805 einseitig eingestrichen. (Bitte Datenblätter Verarbeitungsanleitung „Wand- und Deckenverkleidung“ und Klebstoff Typ 1805 beachten). Danach können die Stoffbahnen direkt ins Klebstoffbett eingelegt und geglättet werden.

### Technische Daten


lieferbare Breite ..... ca. 1,45 m  
 Gewicht ..... ca. 455 g/m<sup>2</sup>  
 Materialstärke ..... ca. 3 mm  
 Material Oberseite .....100% Polyester  
 Material Unterseite .....100% PES Thermovlies  
 Scheuerfestigkeit ..... ca. 25.000 Touren  
 Lichtechtheit DIN EN ISO 105-BO2 ..... 5–6

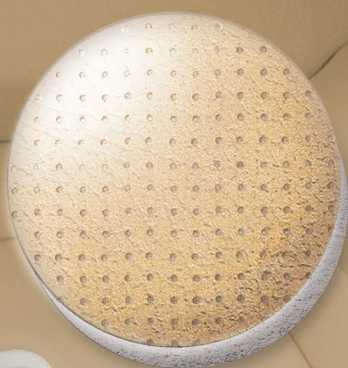

Nr. 3030 champagne




Nr. 3001 white

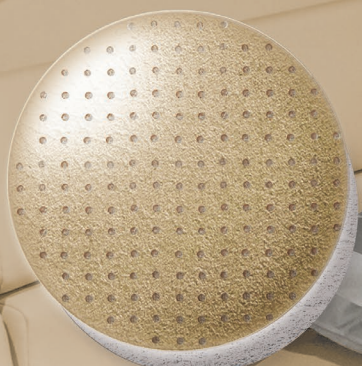


Nr. 3006 beige



Nr. 3005 diamond

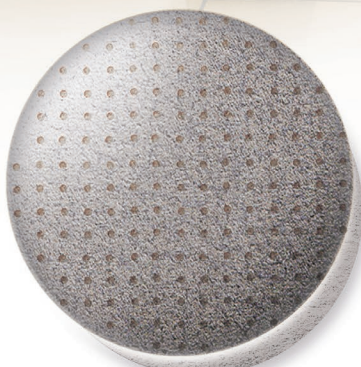

Nr. 4000 silver

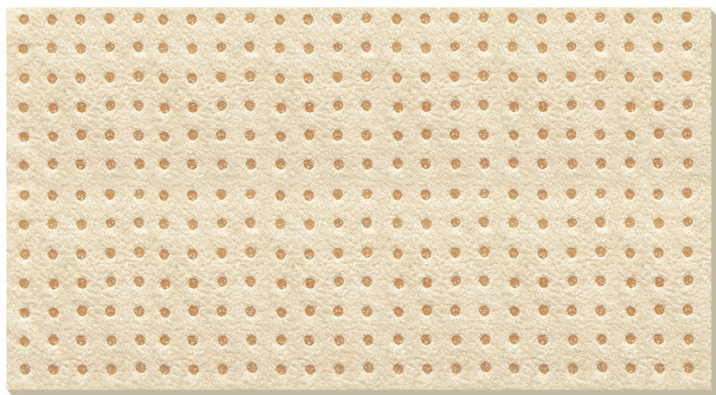

Artikel-Nr. 3030



UV beständig  
Color fastness



Klima ausgleichend  
temperature regulating



Fleckschutz  
stein-resistant



Wärme/Feuchtigkeitschutz  
heat/moisture resistant



Schallschutz  
noise insulation

**Domaines d'utilisation**

GISATEX® AMAREE SPORT Professional est un matériau de revêtement mural élégant et robuste pour l'intérieur des bateaux. Son agrément doux, respirant. La surface en microfibre le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les cabines.

**Qualités**

Nous obtenons des performances d'isolation exceptionnelles de ce matériau en laminant une couche extérieure 100% PES avec un rembourrage en molleton thermique spécial 100% PES et une couche de support en soie artificielle.

Le rembourrage en mousse et la couche supérieure respirante minimisent efficacement la condensation et maximisent en même temps l'isolation thermique. L'application d'une couche barrière empêche les adhésifs d'atteindre les couches externes. Associé au molleton thermique, il offre la meilleure isolation possible contre la chaleur, le froid et le bruit.

**Note de traitement**

Découpez d'abord le revêtement mural GISATEX® AMAREE SPORT Professional pour l'adapter. Ensuite, enduit d'adhésif en émulsion GISATEX® type 1805 uniquement la paroi. (Veuillez consulter les informations pour »couvrir les murs et les plafonds - instructions d'installation«) Le tissu peut être directement pressé sur la couche d'adhésif et lissé soigneusement.

**Détails techniques**

largeur de livraison ..... environ. 1,45 m  
 poids ..... environ. 455 g/m<sup>2</sup>  
 épaisseur de matériau ..... environ. 3 mm  
 matériau ..... 100% PES  
 Bas du tissu ..... Thermovlies 100% PES  
 abrasion ..... environ. 25.000 tours  
 résistance à la lumière UV DIN EN ISO 105-BO2 ..... 5-6

**Aree di utilizzo**

GISATEX® AMAREE SPORT Professional è un materiale di rivestimento murale elegante e robusto per l'interno delle barche. È piacevolmente morbido, traspirante. La superficie in microfibra lo rende particolarmente adatto all'uso in cabina.

**Qualità**

Otteniamo prestazioni di isolamento eccezionali da questo materiale laminando uno strato esterno 100% PES con una speciale imbottitura in pile termico 100% PES e uno strato di supporto di seta artificiale.

L'imbottitura in schiuma e lo strato superiore traspirante minimizzano efficacemente la condensa e allo stesso tempo massimizzano l'isolamento termico. L'applicazione di uno strato barriera impedisce agli adesivi di raggiungere gli strati esterni. Combinato con pile termico, offre il miglior isolamento possibile da calore, freddo e rumore.

**Nota di elaborazione**

Innanzitutto tagliare il rivestimento murale professionale GISATEX® AMAREE SPORT per adattarlo. Quindi applicare l'adesivo per emulsione GISATEX® tipo 1805 solo sulla parete. (Fare riferimento alle informazioni per „rivestimento di pareti e soffitti - istruzioni di installazione“) Il tessuto può essere direttamente premuto sullo strato adesivo e accuratamente levigato.

**Dettagli tecnici**

larghezza di consegna ..... di. 1,45 m  
 peso ..... di. 455 g/m<sup>2</sup>  
 spessore materiale ..... di. 3 mm  
 Materiale ..... 100% PES  
 Parte inferiore del tessuto ..... Thermovlies 100% PES  
 abrasione ..... ca. 25.000 giri  
 resistenza alla luce DIN EN ISO 105-BO2 ..... 5-6

**Areas of use**

GISATEX® AMAREE SPORT Professional is an elegant and robust wall lining material for boat interior. Its pleasantly soft, breathable. Micro-fibre surface makes it particularly suitable for use in cabins or sitting areas.

**Qualities**

We achieve outstanding insulation performance of this material by laminating a 100% PES outer layer with special thermal fleece 100% PES padding and artificial silk backing layer.

Fleece foam padding and breathable top layer effectively minimize condensation and at the same time maximize thermal insulation. The application of charmeuse barrier layer prevents adhesives reaching outer layers. Together with thermal fleece, this makes for the best possible insulation against heat, cold and noise.

**Instructions for use**

First cut GISATEX® AMAREE SPORT Professional wall covering roughly to fit. Then coated with GISATEX® emulsion adhesive type 1805 only the wall. (Please look at information to »covering walls and ceilings - installation instructions«) Fabric can directly pressed to the layer of adhesive and smoothed out carefully.

**Technical details**

delivery width ..... approx. 1,45 m  
 weight ..... approx. 455 g/m<sup>2</sup>  
 material thickness ..... approx. 3 mm  
 material top ..... 100% PES  
 material back ..... 100% PES thermovlies  
 abrasion-resistant ..... approx. 25.000 turns  
 lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 ..... 5-6

**Kullanım alanları**

GISATEX® AMAREE SPORT Professional, teknelerin içi için zarif ve sağlam bir duvar kaplama malzemesidir. Hoş yumuşak, nefes alabilir. Mikrofiber yüzey özellikle gemilerde kullanım için uygundur.

**nitelikler**

% 100 PES dış tabakasını özel% 100 PES termal polar dolgu ve suni ipek destek tabakası ile lamine ederek bu malzemeden olağanüstü yalıtım performansı elde ediyoruz.

Köpük dolgu ve nefes alabilen üst tabaka, yoğunlaşmayı etkili bir şekilde en aza indirir ve aynı zamanda ısı yalıtımını en üst düzeye çıkarır. Bir bariyer tabakasının uygulanması, yapıştırıcıların dış tabakalara ulaşmasını önler. Termal keçe ile birleştiğinde, ısıya, soğuğa ve gürültüye karşı mümkün olan en iyi yalıtımı sunar.

**bilgi**

Uyarlamak için önce GISATEX® AMAREE SPORT Professional'ı kesin. Ardından GISATEX® 1805 emülsiyon yapıştırıcısını sadece duvara uygulayın. (Lütfen „Duvar ve tavanların yapıştırılması - montaj talimatları“ altındaki bilgilere dikkat edin.) Kumaş doğrudan yapıştırıcının üzerine bastırılabilir.

**Teknik detaylar**

teslimat genişliği ..... hakkında. 1,45 m  
 ağırlık ..... hakkında. 455 g/m<sup>2</sup>  
 malzeme kalınlığı ..... hakkında. 3 mm  
 malzeme ..... % 100 PES  
 Kumaşın altı ..... % 100 ısıya dayanıklı PES  
 aşınma ..... yaklaşık. 25.000 tur  
 lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 ..... 5-6